

CR-610 2x10G 4xPOE++ коммутатор для уличного применения




CR-610 представляет собой 7 портовый коммутатор Ethernet в защищенном корпусе, рассчитанный на работу в промышленном диапазоне температур, с поддержкой оптических модулей SFP и SFP+, с поддержкой технологии POE++. Коммутатор обеспечивает подключение 5 портов по стандартам 1000/100base-T и 2 портов по стандартам 10Gbase-R/1000base-X. На 4 портах изделие обеспечивает питание внешних устройств по стандартам POE 802.3at, 802.3af, 802.3bt.

Основные особенности

- **Стальной корпус имеет класс защиты до IP65. Коммутатор может использоваться в самых жестких условиях окружающей среды. Допускается уличный монтаж на опорах ЛЭП, стенах зданий и т.д.**
- **Герметизация подводящих кабелей обеспечивается резиновыми уплотнителями и цанговыми зажимами.**
- **Промышленный диапазон рабочих температур от -40 до +70°C.**
- **Питание внешних устройств по стандартам PoE, PoE+, PoE++ по парам кабеля данных. Бюджет мощности подключаемых устройств до 71W на один порт (на PD устройстве).**
- **Входное питание от сети 220V с возможными просадками до 100V**
- **Управление - web интерфейс, SNMP v1,v3 с аутентификацией**

Коммутатор может использоваться при организации уличных сетей связи для видеонаблюдения, СКУД, ОПС, подключения к Internet.

Типовая схема применения

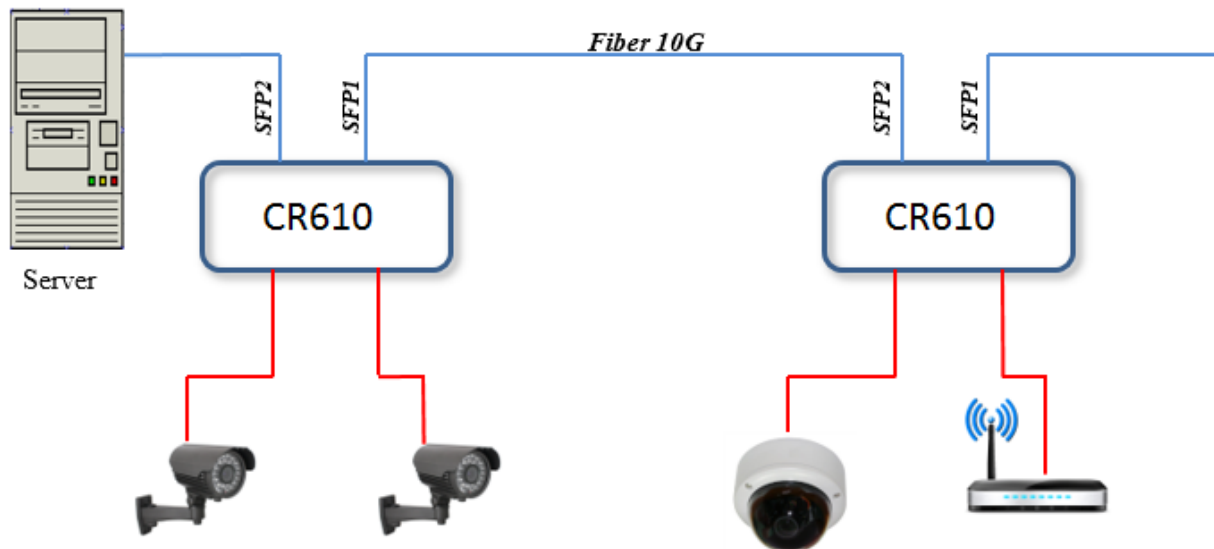

Коммутатор позволяет подключать внешние устройства как по топологии «точка-точка», так и по цепочке. Тем самым достигается покрытие практически неограниченной территории.

Комплект поставки

- Коммутатор CR610 1 шт
- Набор джамперов 1 шт
- Руководство пользователя 1 шт
- Паспорт 1 шт

Гарантийные обязательства

Бесплатный ремонт или замена изделия в течение 2-х лет со дня покупки

Поставщик

ООО «Парабел»

www.parabel.ru, тел./факс +7 383 213 87 07 Email: sales@parabel.ru